




発電も売電も見れる

発電

売電



テレビで見る



スタンドで見る




太陽光発電 モニタろう シリーズ

太陽(発電・売電)モニター

(A3サイズからA0サイズまでラインナップ)


- どここの太陽電池メーカーでも接続OK、アナログ & RS-485接続
- データロガー機能で年間発電量チェックソフト付き
- 取り付け方式で選べる3つのタイプ(壁掛け・自立型)

ご希望のデザインでお作りいたします。




サイズと用途で選べる5サイズ(A0・A1・A2・A3・A4)

A0=A001

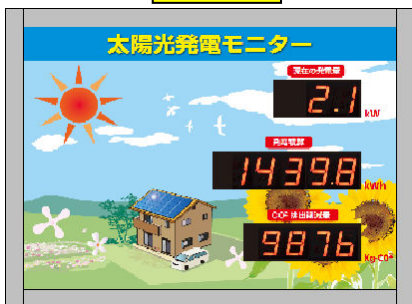

外形寸法・重量 W=1265 H=915 D=80 40kg

A1=A101



外形寸法・重量 W=935 H=670 25kg

A2=A201



外形寸法・重量
W=670 H=495 D=80
16kg

A3=A301



外形寸法・重量
W=495 H=390 D=80
10kg

A4=A401



外形寸法・重量
W=345 H=250 D=80
5kg

■ 表示仕様

1) LED

- ・色=赤(面発光タイプ)
- ・文字高 A0=100mm :A1=80mm
A2=60mm :A3・A4=38mm

2) 表示内容

- 「発電モニター」
・現在発電量=3桁
・発電積算量=5桁
・Co2排出削減量=4桁
- 「売電モニター」
・発電電力=3桁
・消費電力=3桁
・売電電力=3桁

但し、A4タイプは2段表示と成ります。

■ 共通仕様

1) 測定入力信号

- ・ACクランプセンサ2系統
(DC測定オプション)

2) パソコン通信

- ・RS-485(オプション)

3) 接続種別

- ・AC100V 単相 2/3線式

4) データロガー機能

- ・1年間の発電量(月・日単位)で記録

5) PC接続 I/F

- ・USB 2.0

6) 無線通信

- ・パソコンとモニター間(オプション)

7) 発電積算量リセット

- ・外部端子短絡又はS/W3秒以上連続押し

8) 使用温湿度範囲

- ・温度 0~+40℃

9) 電源・付属品

- ・湿度 30~85%RH(結露なきこと)

- ・ACアダプタ DC5V

- ・交流電流クランプセンサ 50A 2個

発電モニター接続例

パソコンとRS-485接続可能



パソコンのUSBでモニター



パソコンでデータ解析


テレビでモニター

(オプション)



パワーコンディショナの出力から発電量測定

発電量データ解析ソフト

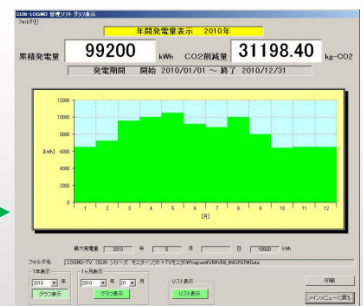

- ・1ヶ月の発電量とグラフ
- ・1年の電力量とグラフ
- ・CSVファイル保存