

NEW

携帯端末用サーモグラフィ

FLIR ONE[®] PRO

標準価格

¥49,800(税別)



- 測定温度：-20℃～+400℃
- 画素数：160×120
- 静止画/動画保存可能

2タイプ


FLIR ONE PRO iOS

FLIR ONE PRO Android※


※アンドロイド USB-CType

使用用途例

食品




鉄道



電気



恒温槽

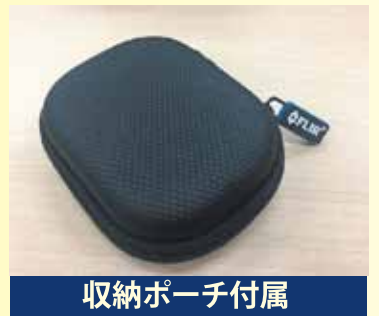

収納ポーチ付属

■ 携帯端末用サーモグラフィ FLIR ONE PRO

製品仕様

熱画像解像度	160 × 120 (155万画素)
可視画像解像度	1440 × 1080
検出器	非冷却マイクロボロメータ
視野角 (FOV)	55° × 43° (±1°)
フォーカス	15 cm ~ ∞ (MSX時: 30cm)
フレームレート	8.7Hz
計測温度範囲	-20°C ~ 400°C (温度分解能: 0.15°C)
温度精度	±3°Cもしくは±5% (周囲温度 15°C ~ 35°C時)
放射率修正	つや消し 95%, 80%, 60%, 光沢 30%
画像の保存	静止画: 温度情報付き JPEG 動画: MOV_iOS, MP4_Android
稼働時間 / 充電	40分 (充電1時間 USB-C Type)
動作温度	10°C ~ 40°C
保管温度	-40°C ~ 70°C
寸法 / 重量	W68mm x H34mm x D14mm / 36.5g
認証規格	MFi (iOSモデル), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
標準価格	¥49,800 (税別)

基本画面




スポットメーターと領域測定 (ROI)



スポットメーターとROIは3つ指定可能

■ 各部品名称

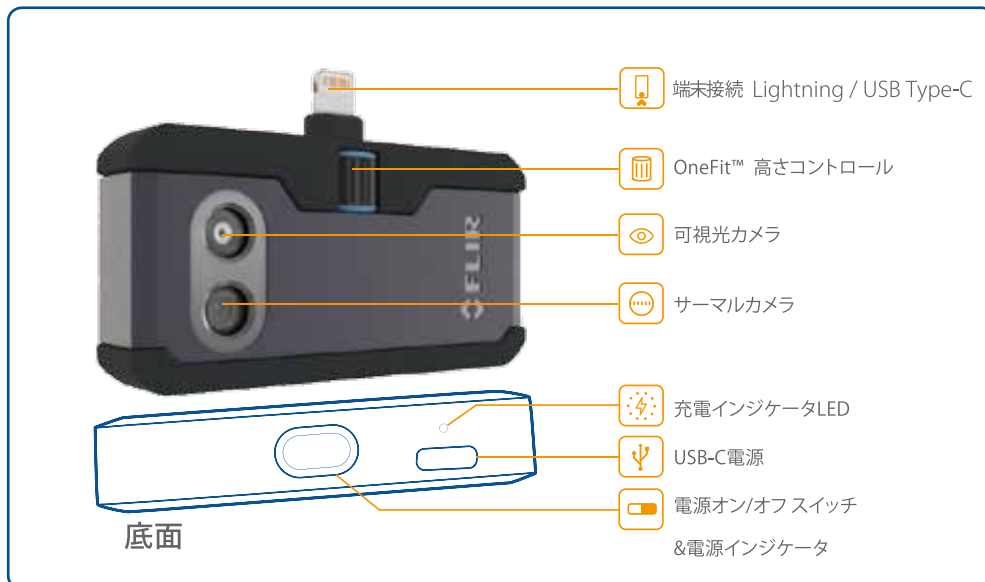

注意: 本製品は防水ではありません。また、火気や熔融金属などの高温に対する使用にはご注意ください。

SHIN EI

<http://www.shin-ei.ne.jp>

新栄電子計測器株式会社

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2636
TEL 0466-88-3030 FAX 0466-87-0627



お問い合わせ先