




無線通信も対応

発電量を変換し記録します

①SUN-UNIT



②SUN-BOARDA3



③SUN-UBOARD


「制御基板」



「タイプA3:表示基板」



「タイプA1:表示基板」



太陽光発電 モニタろう シリーズ

SUN-UNIT・SUN-BOARD

発電量変換記録装置及び変換ボード販売

- どこの太陽電池メーカーでも接続OK、アナログ接続
- データロガー機能で年間発電量チェックソフト付き
- パソコンと家庭用テレビで見れる

- ① SUN-UNIT
 - ・ケース入り変換記録装置(表示無し)
 - ・本体サイズ:W=196 H=50 D=251
- ② SUN-BOARDA3
 - ・A3サイズの表示器一体化ボード
 - ・表示文字高さ=38mm
 - ・ボードサイズ:W=320 H=260
- ③ SUN-UBOARD
 - ・表示器分離型の制御基板単体


- 表示基板のタイプ
 - ・制御基板に表示器をセットする場合は、表示基板部を下記より選択
 - ・A0:表示基板文字高さ=100mm
 - ・A1:表示基板文字高さ=80mm
 - ・A2:表示基板文字高さ=60mm
 - ・A3:表示基板文字高さ=38mm

■ 共通仕様

- 1)アナログセンサ
- 2)測定入力信号仕様
- 3)接続種別
- 4)データロガー機能
- 5)PC接続I/F
- 6)使用温湿度範囲
 - ・ACクランプセンサを使用
 - ・AC=2系統50A 2個(標準添付)
 - ・AC=単相100V 2/3線式
 - ・1年間の発電量(月・日単位)で記録
 - ・USB 2.0
 - ・無線通信(オプション)
 - ・温度 0~+40℃
 - ・湿度 30~85%RH(結露なきこと)
 - ・ACアダプタ DC12V
- 7)電源・付属品

■ オプション

- 1)無線通信
- 2)RS-485通信
- 3)テレビモニタソフト

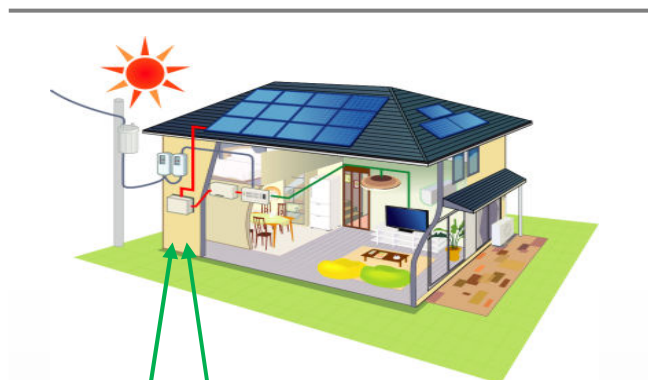

RS-485で通信(オプション)

①SUN-UNIT




パソコンとUSBで接続

無線通信で接続(オプション)

パソコンでデータ解析



発電量データ解析ソフト



テレビでモニター(オプション)




クランプセンサ


②SUN-UBOARD



A0・A1・A2・A3の表示基板を選択



パソコンとUSBで接続



パソコンとUSBで接続